Кварцевый фракционированный 1,0-5,0мм
ГОСТ 8736-2014

период 01.01.2016 27.12.2016

Технические данные

Химический состав (метод XRF), %	
SiO2	…
Fe2O3	…
Al2O3	…

Цветность (метод Minilta CM-3610d)	
L*	51,14
a*	3,53
b*	10,84

Гранулометрический состав		
Размер сита, мкм	Остаток, %	Проход, %
5000	0,79	99,21
3000	21,83	77,38
2500	61,31	16,07
2000	9,61	6,46
1600	5,18	1,28
1000	0,74	0,54
800	0,17	0,37
630	0,21	0,16
400	0,16	0,00
315	0,00	0,00
0	0,00	0,00

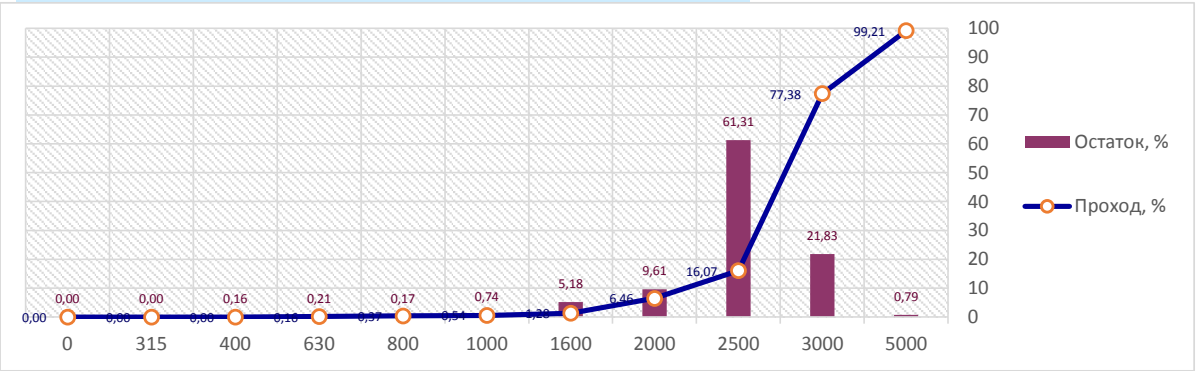

Средний размер зерна, мкм	…
Однородность, %	…
Модуль крупности	4,85

Физические свойства	
Насыпная плотность	1,60
Глина, %, не более	0,20
Влажность,%, не более	0,50
Коэффициент фильтрации	…

Вышеуказанные данные являются усредненными. Приведенные данные анализов являются представительскими и не заменяют анализы, проведение которых необходимо для подтверждения химических и физических свойств в случаях, когда это является важным. Продажа и поставка продукта согласно общим условиям.

№ 123600 от 23.12.2015, Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011

ОАО "Воронежское рудоуправление"

396941, Воронежская область, Семилукский район, п.Стрелица, ул.Центральная, 1А

www.sibelcorus.ru; e-mail: marketing-sibrus@sibelco.com

Тел. +7(495) 232-51-49, 232-51-50

asmolnikov(RU-RAM-POR-159) 2016-12-27 10:47:48

UseRows: 72, GranRows: 72 AFS-VN system 3.0 от 19.12.2016

Дата обновления: 27.12.2016